... sensationell stabil und verträglich!

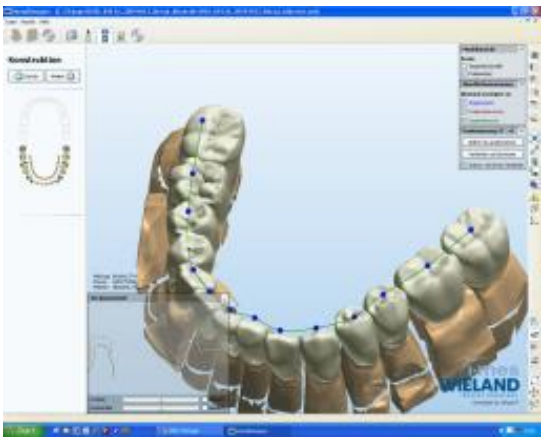

Profix

Langzeitprovisorium neu definiert

Im CAD-Verfahren virtuell modelliert und im CAM-Verfahren produzierte Kronen und Brücken werden aus einem industriell im thermoplastischen Verfahren hergestellten Rohling (Telio®CAD) gefräst.

Das neue und einzigartige Herstellungsverfahren für PMMA-Kunststoff sorgt für sensationelle, nicht mit den üblichen, chemoplastisch hergestellten PMMA´s vergleichbaren Werten bzgl. Festigkeit und Verträglichkeit.

Telio CAD ist restmonomerfrei und völlig homogen. Dadurch ist es äußerst gewebefreundlich und speziell zur Unterstützung von Abheilprozessen und Weichgewebe-management geeignet. Plaqueanlagerung und Verfärbungs-risiken sind minimal.

Die Stabilitätswerte reichen an metallverstärkte Provisorien heran. Tragezeiten bis zu 2 Jahren sind freigegeben.

Erhältlich in mehreren Grundfarben, Farbadaption an V-Farben durch Bemalung. Optional auch aus Multilayer-Rohlingen für höhere Ästhetik erhältlich.